

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРЕСС Vertical

Модели:

Vertical 43 - Vertical 52

Техническое описание

Горизонтальный пневматический пресс, оснащенный бункером закрытого типа из нержавеющей стали AISI 304.

Пресс обладает высокой эффективностью благодаря 4-м вертикальным дренажным каналам, которые легко демонтируются для мойки.

Станина выполнена полностью из нержавеющей стали AISI 304. Внешние панели выполнены из нержавеющей стали, панель управления изготовлена в соответствии с Европейскими нормами.

Пресс оснащен компрессором надувания мембраны и вакуумным нагнетателем.

Боковые защитные панели и кнопка аварийной остановки. Пресс соответствует действующим Европейским нормам.

Автоматизация


Простой и интуитивно понятный интерфейс E-panel в комплекте с сенсорным дисплеем управления для быстрого доступа к функциям программирования пресса. Данное оснащение позволяет осуществлять управление и программирование всех циклов работы, а также мониторинг рабочего цикла и статуса пресса.

30 программ, установленных в ПЛК, плюс функция раскачивания бункера, а также система интеллектуального прессования M.I.P. для оптимизации длительности цикла прессования.

Сенсорная панель управления смонтирована на креплении из нержавеющей стали, которое позволяет наклонять панель, обеспечивая видимость в любых условиях. Панель легко демонтируется для хранения в защищенном месте в периодах между сезонами.



Технические характеристики Vertical

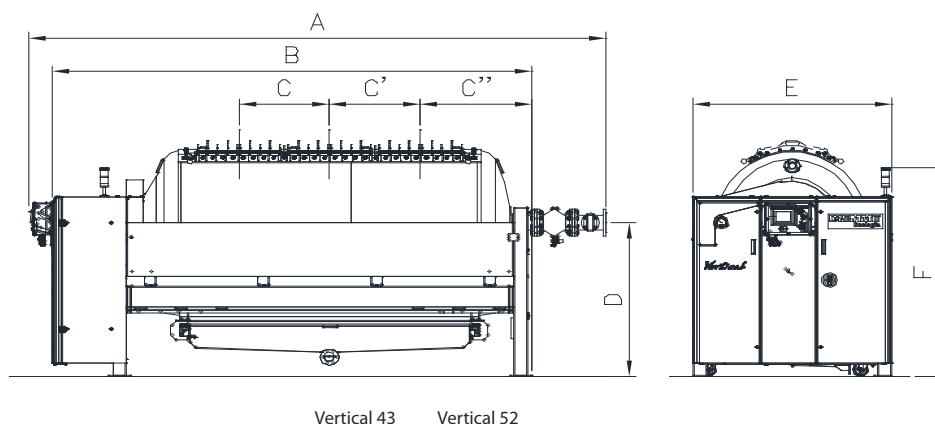

A	mm	5.260	5.880							
B	mm	4.239	4.859							
C	mm	801	801							
C'	mm	804	804							
C''	mm	986	1.296							
D	mm	1.450	1.450							
E	mm	2.312	2.312							
F	mm	1.968	1.968							
Объем бункера	л	4.000	5.000							
Длина люка	mm	2.250	2.250							
Объем поддона сбора сусла	л	550	550							
Сухой вес	кг	2.000	2.200							
Полный вес	кг	6.300	7.500							
Установленная мощность	кВт	10,7	12,7							
Объем загрузки – цельный виноград	кг	3.000	3.800							
Объем загрузки – мезга	кг	10.000	11.000							
Объем загрузки – ферментированная мезга	кг	13.000	16.000							

П.С.

Указанные выше данные являются индикативными и могут варьироваться в зависимости от уровня спелости винограда, сорта, а также способа загрузки. Все данные относят к цельному винограду, до отделения гребней дробления, мацерации, брожения и т.д.



Опции Vertical

 Доступные
 недоступные

	Vertical 43	Vertical 52							
Осевой клапан DN125	✓	✓							
Датчик уровня сусла	✓	✓							
F.R.O. Систем оптимизации загрузки вращением бункера	✓	✓							
Паразитные колеса пресса	✓	✓							
Клапаны каналов типа «бабочка» из нержавеющей стали.	✓	✓							
Площадка обслуживания пресса	✓	✓							
Ревизионный люк	✓	✓							
Основной люк пресса с перфорацией	✓	✓							

