

ПНЕВМАТИЧНІ ПРЕСА Vertical

Моделі:

Vertical 43 - Vertical 52

Технічний опис

Горизонтальний пневматичний прес із закритим резервуаром з нержавіючої сталі AISI 304.

Висока ефективність дренажу завдяки 4 вертикальним каналам, які легко знімаються вручну.

Рама повністю виготовлена з нержавіючої сталі AISI 304. Кришки з нержавіючої сталі; панель керування відповідно до діючих європейських директив.

Машина оснащена компресором для накачування мембрани та повітродувкою для вакууму.

Бічний захист і аварійна кнопка для безпеки користувача.

Ця машина відповідає чинній європейській директиві.

Automazione

Простий і зручний інтерфейс оператора «Е-панель» із сенсорним екраном для легкого доступу до сторінок програмування. Це дозволяє керувати та програмувати всі робочі цикли та контролювати робочий цикл і статус преса.


30 програм зберігаються в ПЛК плюс система «Розкачка» для коливань бака та M.I.P. Інтелектуальна програма для оптимізації часу циклу пресування.

Сенсорна панель керування встановлена на підставці з нержавіючої сталі, що дозволяє регулювати нахил, аби забезпечити найкращу видимість у будь-який момент.

Панель легко демонтується з преса, аби захистити її під час тривалого простою.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ Vertical

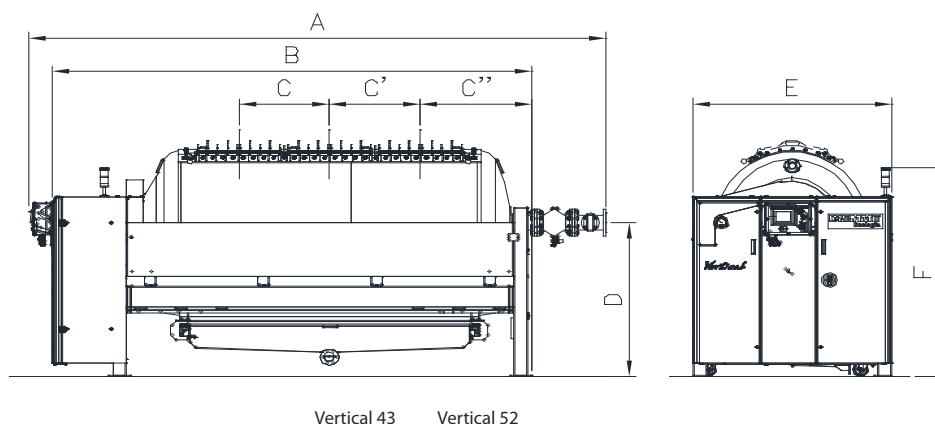

A	mm	5.260	5.880								
B	mm	4.239	4.859								
C	mm	801	801								
C'	mm	804	804								
C''	mm	986	1.296								
D	mm	1.450	1.450								
E	mm	2.312	2.312								
F	mm	1.968	1.968								
Ємність резервуару	lt	4.000	5.000								
Довжина люків	mm	2.250	2.250								
Ємність піддону для збора сусла	lt	550	550								
Вага порожнього пресу	kg	2.000	2.200								
Вага завантаженого пресу	kg	6.300	7.500								
Встановлена потужність	kW	10,7	12,7								
Ємність для цілої грони	kg	3.000	3.800								
Ємність для дробленого винограду	kg	10.000	11.000								
Ємність для зброділого або зневодненого	kg	13.000	16.000								

N.B.

Наведені вище дані є орієнтовними і можуть змінюватися в залежності від ступеня стиглості, сорту винограду та способу наповнення. Усі дані стосуються початкової маси цілого грона до будь-якої операції, як-от видалення плодоніжки, дроблення, мацерація, ферментація тощо.

ОПЦІЇ Vertical

 доступно
 не доступно

	Vertical 43	Vertical 52							
Руний клапан осьової подачі DN 125	✓	✓							
Сенсор рівня сула	✓	✓							
Ф.Р.О. Оптимізатор циклічності подачі	✓	✓							
Колеса для ручного пересування	✓	✓							
Метеликові ручні засувки з нержавіючої сталі для каналів	✓	✓							
Бічні трапи	✓	✓							
Бункер над люками	✓	✓							
Жалюзійні дверцята люків	✓	✓							

