

# СТЕКATEЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ Florsvin

---

Модели:

Механический Florsvin 620 - Гидравлический Florsvin 780

---

## Техническое описание

Шнековый наклонный стекатель непрерывного действия отделения жидкой фракции ферментированной мезги и виноградных выжимок. Виноград загружается в большой бункер с бортами, изготовленный из листовой нержавеющей стали AISI 304, где происходит первичное отделение жидкости.

Дренажная решетка в компрессионной камере выполнена из нержавеющей стали AISI 304.

Внешние панели и поддон сбора суслу изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, легко разбираются и демонтируются для очистки и осмотра.


На выходе стекателя установлена система регулировки обратного давления посредством гидравлики, таким образом также возможно регулировать степень отжима продукта.

Двигатель с регулируемой скоростью и эпициклический редуктор позволяют регулировать число оборотов шнека, уровень подачи и степень отжима продукта.

В случае поставки шнекового стекателя непрерывного действия вместе с со шнековым прессом Enotork, в комплекте поставляется единая независимая панель управления.



## Технические характеристики Florsvin

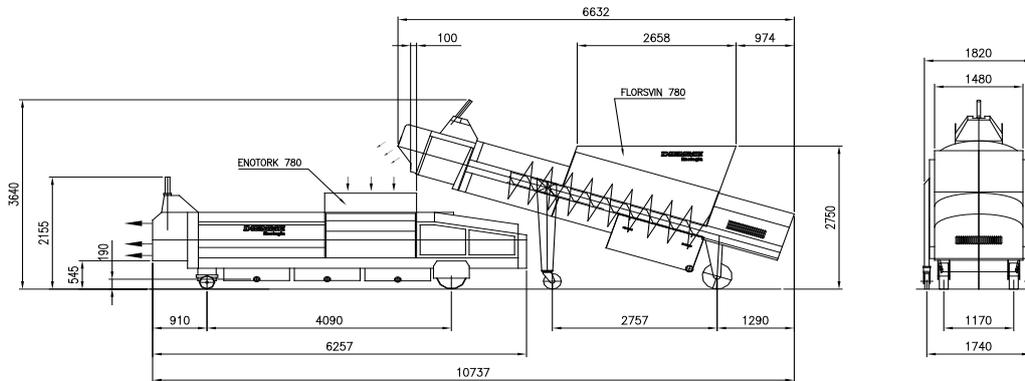

Florsvin 620      Florsvin 780

Производительность	kg	16.000	30.000							
--------------------	----	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--

### P.S.

Указанные выше данные являются индикативными и могут варьироваться в зависимости от уровня спелости винограда, сорта, а также способа загрузки. Все данные относят к цельному винограду, до отделения гребней дробления, мацерации, брожения и т.д.

