

Gruppo pigiante Indipendente GP

Modelli:

K15 - K25 - K50

Descrizione tecnica


Gruppo pigiante indipendente, posizionabile in vari punti della linea di ricezione e selezione delle uve, o direttamente sulla portella di carico della pressa pneumatica nella versione Kappa Direkt.

Si compone di due rulli di pigiatura realizzati in gomma idonea al contatto alimentare. Ogni rullo è stampato in un unico pezzo per facilitare le operazioni di sanitizzazione e pulizia. La distanza tra i rulli è regolabile per evitare lo schiacciamento dei vinaccioli e per garantire una corretta pigiatura degli acini.

La rotazione congiunta e la possibilità di regolazione permettono la massima flessibilità e qualità del prodotto lavorato. L'unità è supportata da un telaio in acciaio inossidabile AISI 304 completa di tramoggia di alimentazione.

Sono disponibili innovativi rulli pigianti **Open Grape**, in alternativa ai rulli tradizionali, rivestiti in gomma alimentare con una forma cilindrica studiata per consentire l'apertura dell'acino.

Dati Tecnici K15 - K25 - K50

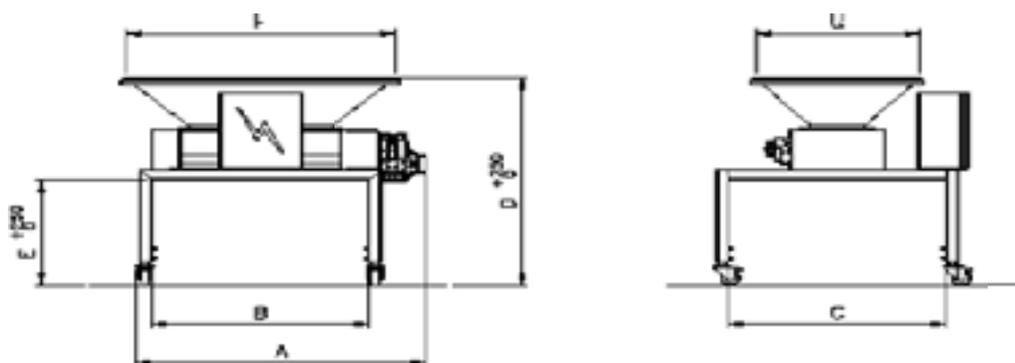

Dati Tecnici K15 - K25 - K50

		K15	K25	K50				
A	mm	988	1.238	1.398				
B	mm	860	930	1.270				
C	mm	860	930	950				
D	mm	1.057	1.080	1.355				
E	mm	520	550	623				
F	mm	701	1.151	1.148				
G	mm	695	980	1.023				
Potenza installata	kW	1,1	2,2	4				

N.B.

I dati sopra riportati hanno scopo puramente indicativo e possono variare a seconda del grado di maturazione, della tipologia di uva ed in base alle modalità di riempimento. Tutti i dati si riferiscono ad uva intera iniziale, prima di qualsiasi operazione come diraspatura, pigiatura, macerazione, fermentazione, etc.

