

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРЕСС

Tecnova

Модели:

Tecnova 10 - Tecnova 15 - Tecnova 23 - Tecnova 34

Техническое описание

Горизонтальный пневматический пресс с боковой мембраной, сертифицированный согласно действующих Европейских норм, оснащенный бункером открытого типа из нержавеющей стали AISI 304.

Пресс обладает высокой эффективностью благодаря большой площади перфорации.

Двойной большой люк загрузки с ручным открыванием и механическим замком.

Мембрана пресса выполнена из текстильного волокна, покрытого пищевым полимером и способна работать без минимальной загрузки продуктом, поскольку способна надуваться на весь объем бункера. Пресс оснащен системой быстрого крепления мембраны без ее перфорации.

Станина пресса выполнена полностью из нержавеющей стали AISI 304 и оснащена поддоном сбора сусла большого объема. Пресс оснащен внешними панелями из нержавеющей стали, которые могут открываться для мойки, и панелью управления в соответствии с Европейскими нормами машиностроения.

Пресс поставляется в комплекте с компрессором надувания мембраны и вакуумным нагнетателем.

Пресс оснащен кнопкой аварийной остановки. Пресс соответствует действующим Европейским нормам.


Автоматизация

Простой и интуитивно понятный интерфейс E-panel в комплекте с сенсорным дисплеем управления для быстрого доступа к функциям программирования пресса. Данное оснащение позволяет осуществлять управление и программирование всех циклов работы, а также мониторинг рабочего цикла и статуса пресса.

30 программ, установленных в ПЛК, плюс функция раскачивания бункера, а также система интеллектуального прессования M.I.P. для оптимизации длительности цикла прессования.



Технические характеристики Tecnova

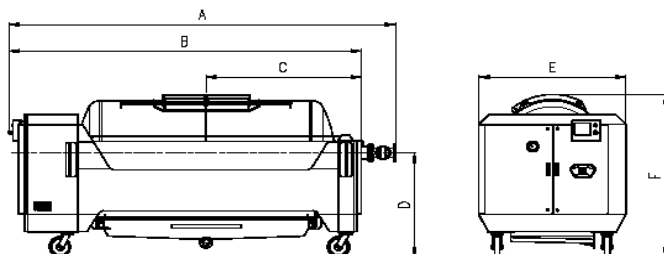

		Tecnova 10	Tecnova 15	Tecnova 23	Tecnova 34					
A	mm	3.078	3.848	3.978	4.445					
B	mm	2.676	3.426	3.581	4.048					
C	mm	1.005	1.490	1.559	1.782					
D	mm	1.055	1.055	1.280	1.280					
E	mm	1.361	1.361	1.680	1.680					
F	mm	1.600	1.596	1.931	1.992					
Объем бункера	л	1.000	1.500	2.300	3.400					
Размер люка	mm	440x400	800x440	900x480	900x480					
Объем поддона сбора суслу	л	300	400	400	500					
Сухой вес	кг	1.050	1.280	1.600	1.800					
Полный вес	кг	2.050	2.780	3.900	5.200					
Установленная мощность	кВт	3,35	3,35	4,8	5,4					
Объем загрузки – цельный виноград	кг	600	1.000	1.400	2.100					
Объем загрузки – мезга	кг	2.000	3.000	4.600	6.800					
Объем загрузки – ферментированная мезга	кг	3.000	4.500	6.900	10.200					

П.С.

Приведенные выше данные являются ориентировочными и могут изменяться в зависимости от степени спелости, сорта винограда и способа розлива. Все данные относятся к начальному весу всей грозди до проведения любых операций, таких как дробление, мацерация, ферментация и т.д.



Опции Tecnova

✓ Доступные
 ✗ недоступные

	Tecnova 10	Tecnova 15	Tecnova 23	Tecnova 34					
Осевой клапан DN100	✓	✓	✓	✓					
Увеличенные опоры высотой H=500mm	✓	✓	✓	✓					
Датчик уровня суслу	✓	✓	✓	✓					
Увеличенный компрессор 5,5 кВт и 100 м.куб./час	✓	✓	✓	✓					
Система прессования под инертным газом, тип Neutral 2	✗	✗	✗	✗					
Система автоматической мойки Pulse Jet	✗	✗	✗	✗					
Систем оптимизации загрузки F.R.O. вращением бункера	✓	✓	✓	✓					

