

ПНЕВМАТИЧНІ ПРЕСА **Tecnova**

Моделі:

Tecnova 10 - Tecnova 15 - Tecnova 23 - Tecnova 34

Технічний опис

Горизонтальний пневматичний прес з боковою мембраною, сертифікований відповідно до чинної Європейської Директиви, з щільним резервуаром з нержавіючої сталі AISI 304.

Поверхня має підвищену дренажну здатність завдяки великій кількості отворів, розташованих уздовж поверхні.

Великі подвійні люки відкриваються і закриваються вручну за допомогою механічного засува з замком безпеки.

Пресуюча мембрана, що складається з щільної тканини, покритої харчовим полімером, повністю надувається навіть за відсутності продукту та не вимагає мінімального навантаження. Система швидкої фіксації без отворів на мембрані.

Повністю виготовлена з нержавіючої сталі AISI 304 рама з великим резервуаром для збору сусла та бічними панелями, які можна відкрити для очищення.

Електрична панель з нержавіючої сталі, яка відповідає чинним європейським директивам, корпус повністю з нержавіючої сталі. Машина оснащена компресором для надування та повітродувкою для видалення мембрани.

Бічні бар'єри безпеки та аварійна кнопка для безпеки оператора.

Машина відповідає чинній європейській директиві.


Автоматизація

Простий і зручний інтерфейс оператора «Е-панель» із сенсорним екраном для легкого доступу до сторінок програмування. Це дозволяє керувати та програмувати всі робочі цикли та контролювати робочий цикл і статус преса.

30 програм зберігаються в ПЛК плюс система «Розкачка» для коливань бака та M.I.P. Інтелектуальна програма для оптимізації часу циклу пресування.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ Tecnova

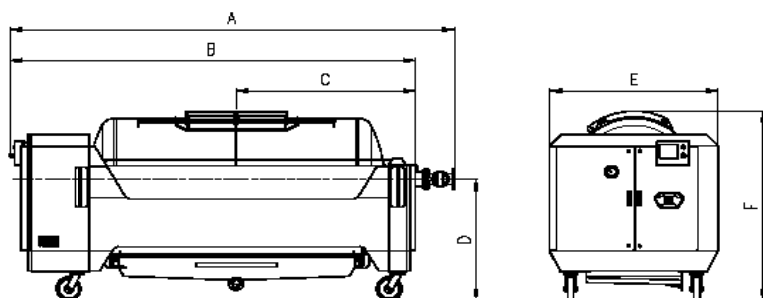

		Tecnova 10	Tecnova 15	Tecnova 23	Tecnova 34					
A	mm	3.078	3.848	3.978	4.445					
B	mm	2.676	3.426	3.581	4.048					
C	mm	1.005	1.490	1.559	1.782					
D	mm	1.055	1.055	1.280	1.280					
E	mm	1.361	1.361	1.680	1.680					
F	mm	1.600	1.596	1.931	1.992					
Ємність резервуару	lt	1.000	1.500	2.300	3.400					
Розмір люків	mm	440x400	800x440	900x480	900x480					
Піддон збору сусла	lt	300	400	400	500					
Вага порожнього пресу	kg	1.050	1.150	1.300	1.500					
Вага завантаженого пресу	kg	2.050	2.650	3.600	4.900					
Встановлена потужність	kW	3,35	3,35	4,8	5,4					
Ємність для цілої грони	kg	600	1.000	1.400	2.100					
Ємність для дробленого винограду	kg	2.000	3.000	4.600	6.800					
Ємність для зброділого або зневодненого винограду	kg	3.000	4.500	6.900	10.200					

N.B.

Наведені вище дані є орієнтовними і можуть змінюватися в залежності від ступеня стиглості, сорту винограду та способу наповнення. Усі дані стосуються початкової маси цілого грона до будь-якої операції, як-от видалення плідоніжки, дроблення, мацерація, ферментація тощо.



ОПЦІЇ Tecnova

✓ доступно
 ✗ не доступно

	Tecnova 10	Tecnova 15	Tecnova 23	Tecnova 34					
Ручний осьовий клапад подачі DN100	✓	✓	✓	✓					
Збільшені стійки з нерж. сталі довжиною 500 мм	✓	✓	✓	✓					
Сенсор рівня сусла	✓	✓	✓	✓					
Повітряний компресор більшого розміру 100 м3/год – 5,5 кВт	✓	✓	✓	✓					
Система пресування під інертним газом Neutral 2	✗	✗	✗	✗					
Автоматична система миття Pulse Jet	✗	✗	✗	✗					
F.R.O. Оптимізатор циклічності подачі	✓	✓	✓	✓					

