

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРЕСС

Tecnova

Модели:

Tecnova 40 - Tecnova 50 - Tecnova 65 - Tecnova 80

Техническое описание:

Горизонтальный пневматический пресс с боковой мембраной, сертифицированный согласно действующих Европейских норм, оснащенный бункером открытого типа из нержавеющей стали AISI 304.

Мембрана пресса выполнена из текстильного волокна, покрытого пищевым полимером и способна работать без минимальной загрузки продуктом, поскольку способна надуваться на весь объем бункера. Пресс оснащен системой быстрого крепления мембраны без ее перфорации.

Пресс оснащен автоматический осевым клапаном загрузки, оснащенным регулятором давления и подрывным диском безопасности для предотвращения повреждений в случае роста давления выше нормативных показателей.

Станина пресса выполнена полностью из нержавеющей стали AISI 304 и оснащена поддоном сбора сула большого объема. Пресс оснащен внешними панелями из нержавеющей стали и панелью управления в соответствии с Европейскими нормами машиностроения.

Пресс поставляется в комплекте с компрессором надувания мембраны и вакуумным нагнетателем, а также компрессором пневматического контура.

Пресс оснащен защитными панелями и кнопкой аварийной остановки. Пресс соответствует действующим Европейским нормам.

Автоматизация


Простой и интуитивно понятный интерфейс E-panel в комплекте с сенсорным дисплеем управления для быстрого доступа к функциям программирования пресса. Данное оснащение позволяет осуществлять управление и программирование всех циклов работы, а также мониторинг рабочего цикла и статуса пресса.

30 программ, установленных в ПЛК, плюс функция раскачивания бункера, а также система интеллектуального прессования M.I.P. для оптимизации длительности цикла прессования.

Сенсорная панель управления смонтирована на креплении из нержавеющей стали, которое позволяет наклонять



Технические характеристики Tecnova

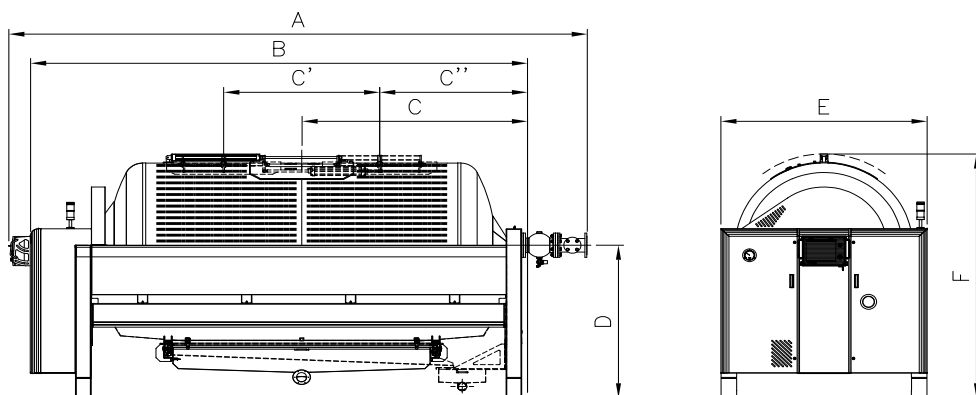

		Tecnova 40	Tecnova 50	Tecnova 65	Tecnova 80					
A	мм	5.066	5.565	5.602	5.652					
B	мм	4.200	4.700	4.866	4.866					
C	мм	1.810	2.060	2.143	2.168					
C'	мм	-	1.250	1.250	1.500					
C''	мм	-	1.435	1.515	1.418					
D	мм	1.450	1.450	1.575	1.575					
E	мм	1.779	1.789	2.009	2.009					
F	мм	2.222	2.222	2.450	2.520					
Объем бункера	л	4.000	5.000	6.500	8.000					
Размер люка	мм	900x500	1100x500	700x550	700x550					
Сухой вес	кг	2.000	2.200	2.700	3.150					
Полный вес	кг	6.000	7.200	9.200	11.150					
Установленная мощность	кВт	10,7	12,5	13,5	15,2					
Объем загрузки – цельный виноград	кг	2.500	3.100	4.000	5.000					
Объем загрузки – мезга	кг	8.000	10.000	13.000	16.000					
Объем загрузки – ферментированная мезга	кг	12.000	15.000	19.500	24.000					

P.S.

Указанные выше данные являются индикативными и могут варьироваться в зависимости от уровня спелости винограда, сорта, а также способа загрузки. Все данные относят к цельному винограду, до отделения гребней дробления, мацерации, брожения и т.д.

Опции Tecnova

✓ Доступные
 ✗ недоступные

	Tecnova 40	Tecnova 50	Tecnova 65	Tecnova 80					
Два люка загрузки.	✗	✓	✓	✓					
Осевой клапан DN125.	включено	включено	включено	включено					
Станина из нержавеющей стали.	включено	включено	включено	включено					
Увеличенные опоры из нержавеющей стали	✓	✓	✓	✓					
Выносная панель управления.	✓	✓	✓	✓					
Систем оптимизации загрузки вращением бункера F.R.O.	✓	✓	✓	✓					
Интеллектуальная программа F.I.P.	✓	✓	✓	✓					
Интеллектуальная программа M.I.P.	включено	включено	включено	включено					
2-ходовой клапан отбора фракций	✓	✓	✓	✓					
3-ходовой клапан отбора фракций	✓	✓	✓	✓					
Паразитные колеса пресса.	✓	✓	✓	✓					
Моторизованные колеса пресса.	✓	✓	✓	✓					
Датчик уровня сула.	✓	✓	✓	✓					
Рампа мойки, управляемая ПЛК.	✓	✓	✓	✓					
Дистанционная аварийная кнопка.	✓	✓	✓	✓					

