

Pneumatische Pressen **Tecnova**

Modelle:

Tecnova 40 - Tecnova 50 - Tecnova 65 - Tecnova 80

Technische Beschreibung

Horizontale pneumatische Membranpresse nach der europäischen Richtlinie in Kraft zertifiziert, mit halboffenem Tank aus Edelstahl AISI 304.

Sehr hohe Drainagefläche dank der dichten Schlitzlochung auf der ganzen Tankoberfläche.

Pressmembrane aus lebensmittelechtem Kunststoff, komplett aufblasbar auch ohne Produkt. Schnelles Klemmsystem ohne Lochung der Membrane.

Maschine versehen mit automatischem Axialbeschickungsventil mit Druckwächter und Sicherheitsberstscheibe.

Gestell komplett aus Edelstahl AISI 304 mit großer Mostsammelwanne und Schutzkasten aus Edelstahl.

Elektrische Schalttafel entsprechend der europäischen Richtlinien in Kraft.

Maschine mit integriertem Kompressor zum Aufblasen der Membrane und Gebläse, um die Luft aus der Membrane abzulassen; ein zweiter Kompressor wird für die Steuerluft verwendet.

Seitliche Sicherheitsschranke und Not-Halt für die Sicherheit des Bedieners. Die Maschine entspricht der EG-Richtlinie in Kraft.


Automatisierung

Die Bedienerschnittstelle E-panel „Touch Screen“ zeigt einfache und intuitive Graphiken, um einfachen Zugriff auf die verschiedenen Programmierseiten zu haben. Dies erlaubt die Führung und die Programmierung aller Arbeitszyklen der Maschine sowie die Überwachung des laufenden Prozesses und des Maschinenzustands.

In der SPS sind 30 Pressprogramme, die Funktion „Rocking“, zum Schwenken des Tanks und Intelligentes Programm M.I.P. gespeichert.

Die Bedientafel mit Touch Screen ist auf einem Edelstahlhalter mit verstellbarer Neigung montiert, um die beste Sichtbarkeit des Bildschirms zu ermöglichen. Außerdem ist sie zur Winterlagerung einfach von der Maschine abnehmbar.

Technischen Daten **Tecnova**

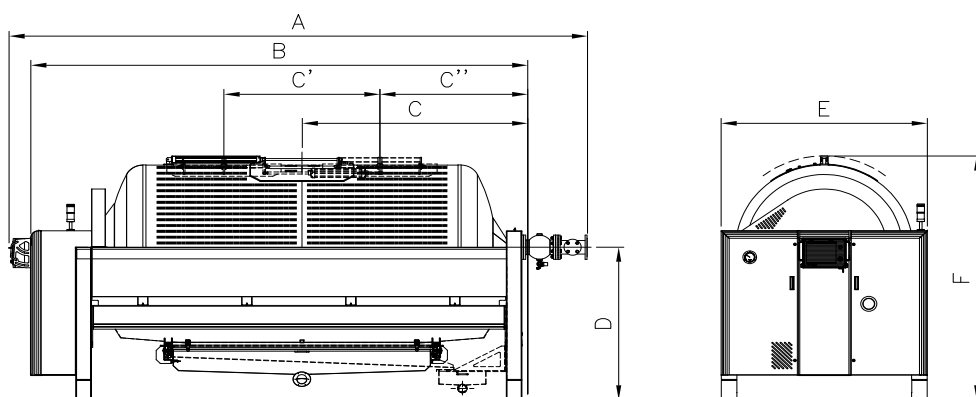

		Tecnova 40	Tecnova 50	Tecnova 65	Tecnova 80					
A	mm	5.066	5.565	5.602	5.652					
B	mm	4.200	4.700	4.82866	4.866					
C	mm	1.810	2.060	2.143	2.168					
C'	mm	-	1.250	1.250	1.500					
C''	mm	-	1.435	1.515	1.418					
D	mm	1.450	1.450	1.575	1.575					
E	mm	1.779	1.789	2.009	2.009					
F	mm	2.222	2.222	2.450	2.520					
Volumen	lt	4.000	5.000	6.500	8.000					
Abmessung der Türen	mm	900x500	1100x500	700x550	700x550					
Leergewicht	kg	2.000	2.200	2.700	3.150					
Vollgewicht	kg	6.000	7.200	9.200	11.150					
Anschlusswert	kW	10,7	12,5	13,5	15,2					
Aufschüttmenge Gan- ztrauben	kg	2.500	3.100	4.000	5.000					
Aufschüttmenge en- trappte und gequet- schte Maische	kg	8.000	10.000	13.000	16.000					
Aufschüttmenge ver- gorene Maische	kg	12.000	15.000	19.500	24.000					

N.B.

Diese o.a. Daten sind nur andeutend und können je nach Reifegrad, nach Traubentypologie und nach Verarbeitungsmethoden variieren. Alle Daten beziehen sich auf die Anfangsmenge an ganzen Trauben, vor jeglichem Prozess wie z.B. Entrappen, Quetschen, Mazerieren, Vergären, Entsaften usw.



Zubehör Tecnova

✓ verfügbar
 ✗ nicht verfügbar

	Tecnova 40	Tecnova 50	Tecnova 65	Tecnova 80					
Zweite Tür	✗	✓	✓	✓					
Automatische Axialbeschickung DN125	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig					
Gestell aus Edelstahl	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig					
Erhöhungsfüße aus Edelstahl	✓	✓	✓	✓					
Mimic panel	✓	✓	✓	✓					
F.R.O. Feeding Rotation Optimizer	✓	✓	✓	✓					
Intelligentes Programm F.I.P.	✓	✓	✓	✓					
Intelligentes Programm M.I.P.	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig					
2-Auslass Mostauswahlventile	✓	✓	✓	✓					
3-Auslass Mostauswahlventile	✓	✓	✓	✓					
Manuelle Räder	✓	✓	✓	✓					
Motorisierte Räder	✓	✓	✓	✓					
Niveaufühler	✓	✓	✓	✓					
Waschstange von Bedienerterminal kontrolliert	✓	✓	✓	✓					
Fernschalttafel	✓	✓	✓	✓					

