

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРЕСС Velvet

Модели:

Velvet 10 - Velvet 15 - Velvet 23 - Velvet 34

Техническое описание

Горизонтальный пневматический пресс с боковой мембраной, сертифицированный согласно действующих Европейских норм, оснащенный бункером закрытого типа из нержавеющей стали AISI 304.

Пресс обладает высокой эффективностью благодаря зеркально отполированным дренажным каналам, расположенным по всей длине внутренней поверхности пресса. Каналы пресса легко демонтируются для мойки. Большой двойной люк с ручным открыванием и механическим замком.

Мембрана пресса выполнена из текстильного волокна, покрытого пищевым полимером и способна работать без минимальной загрузки продуктом, поскольку способна надуваться на весь объем бункера. Пресс оснащен системой быстрого крепления мембраны без ее перфорации.

Станина пресса полностью выполнена из нержавеющей стали AISI 304.

Электрическая панель управления, соответствующая Европейским нормам.

Пресс поставляется в комплекте с компрессором надувания мембраны, вакуумным нагнетателем

Боковые защитные панели, а также кнопка аварийной остановки для безопасности оператора. Пресс соответствует действующим Европейским нормам.


Автоматизация

Простой и интуитивно понятный интерфейс E-panel в комплекте с сенсорным дисплеем управления для быстрого доступа к функциям программирования пресса. Данное оснащение позволяет осуществлять управление и программирование всех циклов работы, а также мониторинг рабочего цикла и статуса пресса.

30 программ, установленных в ПЛК, плюс функция раскачивания бункера, а также система интеллектуального прессования M.I.P. для оптимизации длительности цикла прессования.



Технические характеристики Velvet

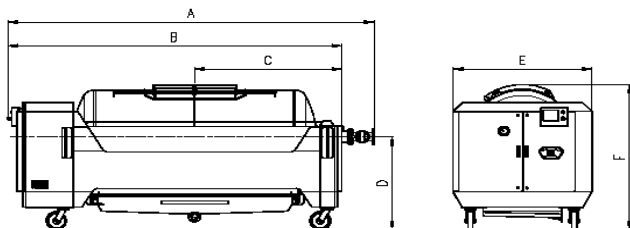

		Velvet 10	Velvet 15	Velvet 23	Velvet 34					
A	mm	3.078	3.848	3.978	4.445					
B	mm	2.676	3.426	3.581	4.048					
C	mm	1.005	1.490	1.559	1.782					
D	mm	1.055	1.055	1.280	1.280					
E	mm	1.361	1.361	1.680	1.680					
F	mm	1.600	1.596	1.931	1.992					
Объем бункера	л	1.000	1.500	2.300	3.400					
Размер люка	mm	440x400	800x440	900x480	900x480					
Объем поддона сбора сула	л	300	400	400	500					
Сухой вес	кг	1.050	1.280	1.600	1.800					
Полный вес	кг	2.050	2.780	3.900	5.200					
Установленная мощность	кВт	3,35	3,35	5	5,4					
Объем загрузки – цельный виноград	кг	600	1.000	1.400	2.100					
Объем загрузки – мезга	кг	2.000	3.000	4.600	6.800					
Объем загрузки – ферментированная мезга	кг	3.000	4.500	6.900	10.200					

П.С.

Указанные выше данные являются индикативными и могут варьироваться в зависимости от уровня спелости винограда, сорта, а также способа загрузки. Все данные относят к цельному винограду, до отделения гребней дробления, мацерации, брожения и т.д.



Опции Velvet

✓ Доступные
 ✗ недоступные

	Velvet 10	Velvet 15	Velvet 23	Velvet 34					
Осевой клапан DN100	✓	✓	✓	✓					
Увеличенные опоры из нержавеющей стали высотой H=500mm	✓	✓	✓	✓					
Датчик уровня сусла	✓	✓	✓	✓					
Увеличенный компрессор 100 м3/час – 5,5 кВт	✗	✗	✓	✓					
Система прессования в инертной атмосфере Neutral 2	✗	✗	✗	✗					
Автоматическая система мойки Pulse Jet	✗	✗	✗	✗					
Систем оптимизации загрузки вращением бункера F.R.O.	✓	✓	✓	✓					

