

ПНЕВМАТИЧНІ ПРЕСА Velvet

Моделі:

Velvet 10 - Velvet 15 - Velvet 23 - Velvet 34

Технічний опис

Горизонтальний пневматичний прес з боковою мембраною, сертифікований відповідно до чинної європейської директиви, з закритим резервуаром з нержавіючої сталі AISI 304

Висока ефективність дренажу досягається завдяки дзеркально полірованим каналам, розташованим уздовж внутрішньої бічної поверхні. Операції чищення машини спрощені завдяки системі швидкого монтажу та розбирання.

Великі подвійні люки, відкриваються та закриваються вручну і мають механічний замок безпеки.

Пресуюча мембрана, що складається з щільної тканини, покритої харчовим полімером, повністю надувається навіть за відсутності продукту та не вимагає мінімального навантаження. Система швидкої фіксації без отворів на мембрані. Машина оснащена автоматичним клапаном осьової подачі в комплекті з реле тиску.

Рама повністю виготовлена з нержавіючої сталі AISI 304.

Електрична панель керування відповідає чинним європейським директивам.

Машина оснащена компресором для накачування мембрани та повітродувкою для вакууму; для контролю повітря передбачений другий компресор.

Бічний захист і аварійна кнопка для безпеки користувача. Ця машина відповідає чинній європейській директиві.


Автоматизація

Простий і зручний інтерфейс оператора «Е-панель» із сенсорним екраном для легкого доступу до сторінок програмування. Це дозволяє керувати та програмувати всі робочі цикли та контролювати робочий цикл і статус преса.

30 програм зберігаються в ПЛК плюс система «Розкачка» для коливань бака та M.I.P. Інтелектуальна програма для оптимізації часу циклу пресування.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ Velvet

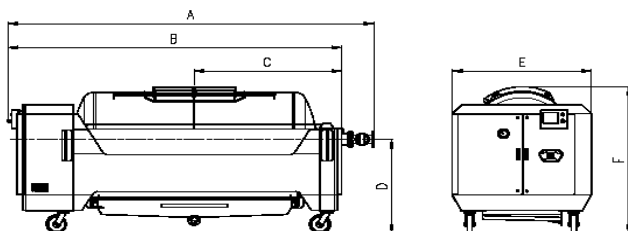

		Velvet 10	Velvet 15	Velvet 23	Velvet 34					
A	mm	3.078	3.848	3.978	4.445					
B	mm	2.676	3.426	3.581	4.048					
C	mm	1.005	1.490	1.559	1.782					
D	mm	1.055	1.055	1.280	1.280					
E	mm	1.361	1.361	1.680	1.680					
F	mm	1.600	1.596	1.931	1.992					
Ємність резервуару	lt	1.000	1.500	2.300	3.400					
Розмір люків	mm	440x400	800x440	900x480	900x480					
Ємність піддона для збору сусли	lt	300	400	400	500					
Вага порожнього пресу	kg	1.050	1.280	1.600	1.800					
Вага завантаженого пресу	kg	2.050	2.780	3.900	5.200					
Встановлена потужність	kW	3,35	3,35	4,8	5,4					
Ємність для цілої грони	kg	600	1.000	1.400	2.100					
Ємність для дробленого винограду	kg	2.000	3.000	4.600	6.800					
Ємність для зброділого або зневодненого винограду	kg	3.000	4.500	6.900	10.200					

N.B.

Наведені вище дані є орієнтовними і можуть змінюватися в залежності від ступеня стиглості, сорту винограду та способу наповнення. Усі дані стосуються початкової маси цілого грона до будь-якої операції, як-от видалення плодоніжки, дроблення, мацерація, ферментація тощо



Опції Velvet

✓ доступно
 ✗ не доступно

	Velvet 10	Velvet 15	Velvet 23	Velvet 34					
Клапан ручної осьової подачі DN100	✓	✓	✓	✓					
Збільшення опор з нержавіючої сталі на 500мм	✓	✓	✓	✓					
Сенсор рівня сусла	✓	✓	✓	✓					
Збільшений повітряний компресор 100m ³ /h – 5,5kW	✗	✗	✓	✓					
Система Neutral 2	✗	✗	✗	✗					
Система автоматичного миття Pulse Jet	✗	✗	✗	✗					
Систем оптимізації завантаження обертанням бункера F.R.O.	✓	✓	✓	✓					

