

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРЕСС Velvet

Модели:

Velvet 40 - Velvet 50 - Velvet 65 - Velvet 80

Техническое описание

Горизонтальный пневматический пресс с боковой мембраной, сертифицированный согласно действующих Европейских норм, оснащенный бункером закрытого типа из нержавеющей стали AISI 304, а также аварийным подрывным диском.

Пресс обладает высокой эффективностью благодаря зеркально отполированным дренажным каналам, расположенным по всей длине внутренней поверхности пресса. Каналы пресса легко демонтируются для мойки. Мембрана пресса выполнена из текстильного волокна, покрытого пищевым полимером и способна работать без минимальной загрузки продуктом, поскольку способна надуваться на весь объем бункера. Пресс оснащен системой быстрого крепления мембраны без ее перфорации.

Пресс оснащен автоматическим осевым клапаном загрузки, оснащенным регулятором давления.

Станина пресса полностью выполнена из нержавеющей стали AISI 304.

Электрическая панель управления, соответствующая Европейским нормам.

Пресс поставляется в комплекте с компрессором надувания мембраны, вакуумным нагнетателем, а также вспомогательным компрессором пневматического контура.

Боковые защитные панели, а также кнопка аварийной остановки для безопасности оператора. Пресс соответствует действующим Европейским нормам.

Автоматизация


Простой и интуитивно понятный интерфейс E-panel в комплекте с сенсорным дисплеем управления для быстрого доступа к функциям программирования пресса. Данное оснащение позволяет осуществлять управление и программирование всех циклов работы, а также мониторинг рабочего цикла и статуса пресса.

30 программ, установленных в ПЛК, плюс функция раскачивания бункера, а также система интеллектуального прессования M.I.P. для оптимизации длительности цикла прессования.

Сенсорная панель управления смонтирована на креплении из нержавеющей стали, которое позволяет наклонять панель, обеспечивая видимость в любых условиях. Панель легко демонтируется для хранения в защищенном



Технические характеристики Velvet

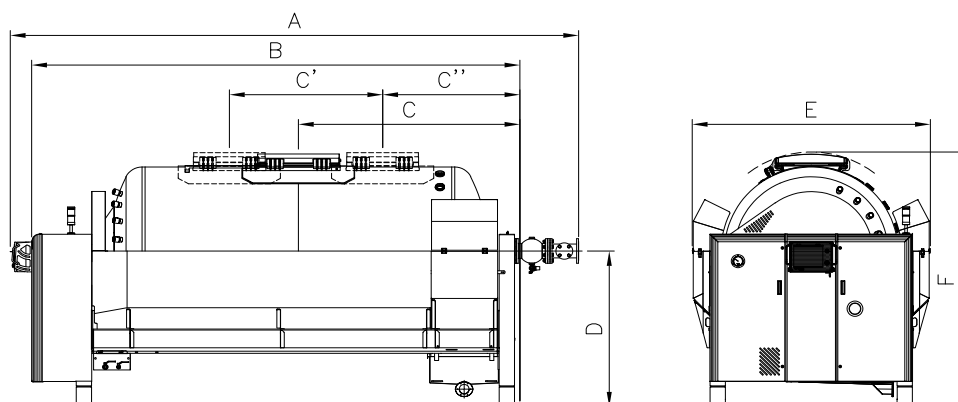

Velvet 40 Velvet 50 Velvet 65 Velvet 80

A	mm	5.064	5.565	5.652	5.652					
B	mm	4.200	4.700	4.814	4.866					
C	mm	1.657	2.060	2.143	2.168					
C'	mm	-	1.450	1.450	1.500					
C''	mm	-	1.257	1.395	1.343					
D	mm	1.450	1.450	1.575	1.575					
E	mm	2.002	2.002	2.331	2.331					
F	mm	2.277	2.277	2.521	2.576					
Объем бункера	л	4.000	5.000	6.500	8.000					
Размер люка	mm	650x480	650x480	650x480	700x550					
Сухой вес	кг	2.100	2.200	2.800	3.150					
Полный вес	кг	6.100	7.200	9.300	11.150					
Установленная мощность	кВт	10,7	12,5	13,5	15,2					
Объем загрузки – цельный виноград	кг	2.500	3.100	4.000	5.000					
Объем загрузки – мезга	кг	8.000	10.000	13.000	16.000					
Объем загрузки – ферментированная мезга	кг	12.000	15.000	19.500	24.000					

П.С.

Указанные выше данные являются индикативными и могут варьироваться в зависимости от уровня спелости винограда, сорта, а также способа загрузки. Все данные относят к цельному винограду, до отделения гребней дробления, мацерации, брожения и т.д.



Опции Velvet

✓ Доступные
 ✗ недоступные

	Velvet 40	Velvet 50	Velvet 65	Velvet 80					
Два люка загрузки	✗	✓	✓	✓					
Станина из нержавеющей стали	включено	включено	включено	включено					
Осевой клапан DN125	включено	включено	включено	включено					
Автоматическая система мойки Pulse Jet	✓	✓	✓	✓					
Система глубокой очистки Deer Washing	✓	✓	✓	✓					
Система оптимизации загрузки вращением бункера F.R.O.	✓	✓	✓	✓					
Интеллектуальная программа F.I.P.	✓	✓	✓	✓					
Интеллектуальная программа M.I.P.	включено	включено	включено	включено					
Система мацерации на коже	✓	✓	✓	✓					
2-ходовой клапан отбора фракций	✓	✓	✓	✓					
3-ходовой клапан отбора фракций	✓	✓	✓	✓					
Увеличенные опоры из нержавеющей стали	✓	✓	✓	✓					
Паразитные колеса пресса	✓	✓	✓	✓					
Система прессования в инертной атмосфере Neutral E	✓	✓	✓	✓					
Система прессования в инертной атмосфере Neutral 1	✓	✓	✓	✓					
Система прессования в инертной атмосфере Neutral 2	✓	✓	✓	✓					
Моторизованные колеса пресса	✓	✓	✓	✓					
Радиальный коллектор сбора сусла	✓	✓	✓	✓					
Выносная панель управления	✓	✓	✓	✓					
Компрессор надувания мембраны	включено	включено	включено	включено					
Вспомогательный компрессор	включено	включено	включено	включено					
Дистанционная аварийная кнопка	✓	✓	✓	✓					

