

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРЕСС Velvet

Модели:

Velvet T11.5 - Velvet T15 - Velvet T20 - Velvet T26 - Velvet T32
Velvet T43 - Velvet T60 - Velvet T75

Техническое описание

Горизонтальный пневматический пресс с боковой мембраной, сертифицированный согласно действующих Европейских норм, оснащенный бункером закрытого типа из нержавеющей стали AISI 304, а также аварийным подрывным диском.

Пресс обладает высокой эффективностью благодаря зеркально отполированным дренажным каналам, расположенным по всей длине внутренней поверхности пресса. Каналы пресса легко демонтируются для мойки. Мембрана пресса выполнена из текстильного волокна, покрытого пищевым полимером и способна работать без минимальной загрузки продуктом, поскольку способна надуваться на весь объем бункера. Пресс оснащен системой быстрого крепления мембраны без ее перфорации.

Станина из окрашенной углеродистой стали и внешние панели из нержавеющей стали.

Пресс оснащен автоматическим осевым клапаном загрузки, оснащенным регулятором давления. В моделях Velvet T11.5/T15 каркас и колпаки изготовлены из нержавеющей стали AISI 304.

Для прессов моделей Velvet T11.5/T15 компрессоры надувания мембраны и вспомогательные компрессоры доступны в качестве опций.

Электрическая панель управления, соответствующая Европейским нормам.

Аварийные тросы и кнопка аварийной остановки на всех четырех сторонах пресса для безопасности оператора.

Пресс соответствует действующим Европейским нормам.

Автоматизация


Простой и интуитивно понятный интерфейс E-panel в комплекте с сенсорным дисплеем управления для быстрого доступа к функциям программирования пресса. Данное оснащение позволяет осуществлять управление и программирование всех циклов работы, а также мониторинг рабочего цикла и статуса пресса.

30 программ, установленных в ПЛК, плюс функция раскачивания бункера, а также система интеллектуального прессования M.I.P. для оптимизации длительности цикла прессования.

Сенсорная панель управления смонтирована на креплении из нержавеющей стали, которое позволяет наклонять панель, обеспечивая видимость в любых условиях. Панель легко демонтируется для хранения в защищенном месте в периодах между сезонами.



Технические характеристики Velvet

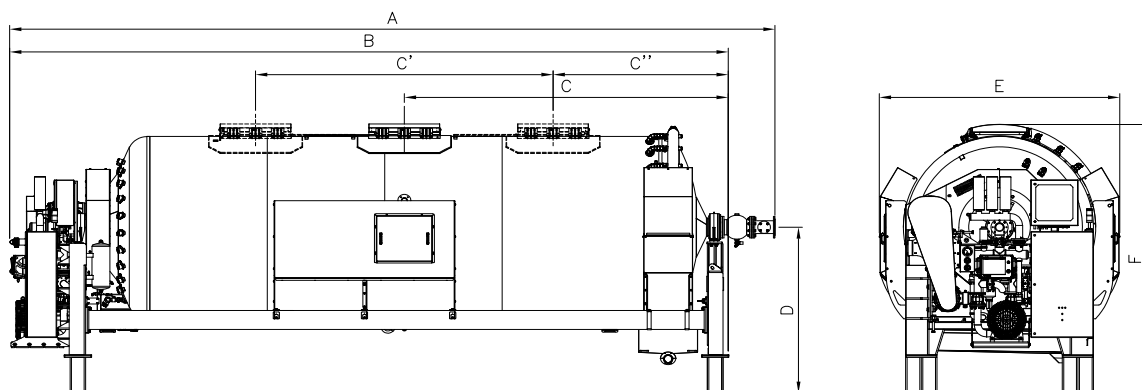

		Velvet T 11.5	Velvet T 15	Velvet T 20	Velvet T 26	Velvet T 32	Velvet T 43	Velvet T 60	Velvet T 75	
A	mm	6.917	7.484	8.340	8.271	9.776	11.333	11.704	12.509	
B	mm	6.300	6.866	7.719	7.657	9.187	10.743	11.188	11.359	
C	mm	2.708	2.991	3.310	3.365	4.145	4.920	5.163	-	
C'	mm	2.400	2.750	3.000	3.300	3.800	4.000	4.000	4.000	
C''	mm	1.509	1.617	1.810	1.715	2.245	2.920	3.163	3.097	
D	mm	1.888	1.888	2.001	2.150	2.150	2.190	2.940	1.867	
E	mm	2.624	2.624	2.924	3.050	3.050	3.149	3.752	4.000	
F	mm	2.960	3.075	3.301	3.520	3.520	3.605	4.560	3.692	
Объем бункера	л	11.500	15.000	20.000	26.000	32.000	43.000	60.000	75.000	
Размер люка	mm	700x550	800x600	800x600	800x600	800x600	800x600	800x600	1000x800	
Сухой вес	кг	4.500	5.000	7.700	8.400	9.500	13.000	20.000	27.500	
Полный вес	кг	16.000	20.000	27.700	34.400	41.500	56.000	80.000	102.500	
Установленная мощность	кВт	8,5	10,5	16,5	16,5	26	34,5	62	62	
Объем загрузки – цельный виноград	кг	7.000	9.000	12.000	16.000	20.000	26.000	36.000	45.000	
Объем загрузки – мезга	кг	23.000	30.000	40.000	52.000	64.000	86.000	120.000	150.000	
Объем загрузки – ферментированная мезга	кг	34.500	45.000	60.000	78.000	96.000	129.000	180.000	225.000	

П.С.

Указанные выше данные являются индикативными и могут варьироваться в зависимости от уровня спелости винограда, сорта, а также способа загрузки. Все данные относят к цельному винограду, до отделения гребней дробления, мацерации, брожения и т.д.

Опции Velvet

✓ Доступные
 ✗ Недоступные

	Velvet T 11.5	Velvet T 15	Velvet T 20	Velvet T 26	Velvet T 32	Velvet T 43	Velvet T 60	Velvet T 75	
Два люка загрузки	✓	✓	✓	✓	✓	✓	включено	включено	
Разгрузка пресса с двух сторон	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Осевой клапан DN125	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
Осевой клапан DN150	включено	включено	включено	включено	включено	включено	✗	✗	
Осевой клапан DN200	✗	✗	✗	✗	✗	✗	включено	включено	
Автоматическая система мойки Pulse Jet	✓	✓	✓	✓	✓	включено	включено	включено	
Система глубокой очистки Deep Washing	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Систем оптимизации загрузки вращением бункера F.R.O.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Интеллектуальная программа F.I.P.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Интеллектуальная программа M.I.P.	включено	включено	включено	включено	включено	включено	включено	включено	
Дистанционная аварийная кнопка	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Система мацерации на коже	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2-ходовой клапан отбора фракций	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3-ходовой клапан отбора фракций	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Станина из нержавеющей стали	включено	включено	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
Увеличенные опоры из нержавеющей стали	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
Увеличенные опоры из окрашенной стали	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Выносная панель управления	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Компрессор надувания мембраны	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
Вспомогательный компрессор	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
Датчик уровня сусла	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Внешняя система мойки управляемая ПЛК	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Пневматический контур увеличенного сечения с 1" ¼ до 2"	✗	✓	✓	✓	включено	включено	включено	включено	
Вакуумный нагнетатель увеличенной мощности - 5,5 кВт и 530 м.куб./час	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
Вакуумный нагнетатель увеличенной мощности - 7,5 кВт и 730 м.куб./час	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	



Опции Velvet

✓ Доступные
 ✗ недоступные

	Velvet T 11.5	Velvet T 15	Velvet T 20	Velvet T 26	Velvet T 32	Velvet T 43	Velvet T 60	Velvet T 75	
Вакуумный нагнетатель увеличенной мощности - 12,5 кВт и 1400 м.куб./час	✗	✗	✓	✓	✓	включено	✗	✗	
Двойной вакуумный нагнетатель	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Радиальный коллектор сбора сусла	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Система прессования в инертной атмосфере Neutral E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Система прессования в инертной атмосфере Neutral 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Система прессования в инертной атмосфере Neutral 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Крышка дренажных каналов	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Комплект ускорения надувания и сдувания мембраны	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

