

ПНЕВМАТИЧНІ ПРЕСА **Tecnova**

Моделі:

Tecnova 40 - Tecnova 50 - Tecnova 65 - Tecnova 80

Технічний опис

Горизонтальний пневматичний прес з боковою мембраною, сертифікований відповідно до чинної Європейської Директиви, з щільним резервуаром з нержавіючої сталі AISI 304.

Поверхня має підвищену дренажну здатність завдяки великій кількості отворів, розташованих уздовж поверхні.

Пресуюча мембрана, що складається з щільної тканини, покритої харчовим полімером, повністю надувається навіть за відсутності продукту та не вимагає мінімального навантаження.

Система швидкого кріплення без перфорації мембрани. Машина оснащена автоматичним клапаном осьової подачі в комплекті з реле тиску та запобіжним розривним диском від надмірного тиску.

Рама повністю виготовлена з нержавіючої сталі AISI 304 з великою ємністю для збору суслу. Кришки та електрична панель керування з нержавіючої сталі відповідають чинним європейським директивам.

Машина оснащена компресором для накачування мембрани та повітродувкою для вакууму; для контролю повітря передбачений другий компресор.

Бічний захист і аварійна кнопка для безпеки користувача. Ця машина відповідає чинній європейській директиві.

Автоматизація


Простий і зручний інтерфейс оператора «Електронна панель» із сенсорним екраном для легкого доступу до сторінок програмування. Це дозволяє керувати та програмувати всі робочі цикли та контролювати робочий цикл і статус преса.

30 програм зберігаються в ПЛК плюс система «Розкачка» для коливань бака та M.I.P. Інтелектуальна програма для оптимізації часу циклу пресування.

Сенсорна панель керування встановлена на підставці з нержавіючої сталі, що дозволяє регулювати нахил, аби забезпечити найкращу видимість у будь-який час. Панель легко демонтується з преса, аби захистити її під час тривалого простою.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ Tecnova

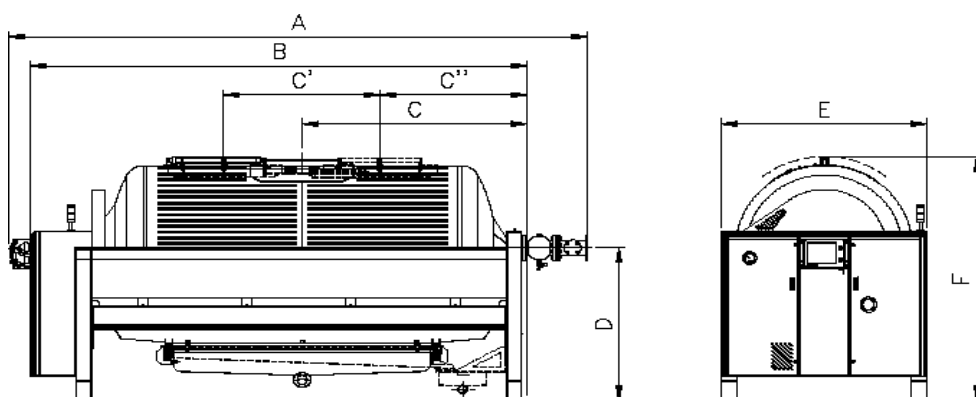

Tecnova 40 Tecnova 50 Tecnova 65 Tecnova 80

		Tecnova 40	Tecnova 50	Tecnova 65	Tecnova 80					
A	mm	5.066	5.565	5.602	5.652					
B	mm	4.200	4.700	4.866	4.866					
C	mm	1.810	2.060	2.143	2.168					
C'	mm	-	1.250	1.250	1.500					
C''	mm	-	1.435	1.515	1.418					
D	mm	1.450	1.450	1.575	1.575					
E	mm	1.779	1.789	2.009	2.009					
F	mm	2.222	2.222	2.450	2.520					
Ємність резервуару	lt	4.000	5.000	6.500	8.000					
Розмір люків	mm	900x500	1100x500	700x550	700x550					
Вага порожнього пресу	kg	2.000	2.200	2.700	3.150					
Повна вага пресу	kg	6.000	7.200	9.200	11.150					
Встановлена потужність	kW	10,7	12,5	13,5	15,2					
Ємність для цілої грони	kg	2.500	3.100	4.000	5.000					
Ємність для дробленого винограду	kg	8.000	10.000	13.000	16.000					
Ємність для зброділого або зневодненого винограду	kg	12.000	15.000	19.500	24.000					

P.S.

Наведені вище дані є орієнтовними і можуть змінюватися в залежності від ступеня стиглості, сорту винограду та способу наповнення. Усі дані стосуються початкової маси цілого грона до будь-якої операції, як-от видалення плодоніжки, дроблення, мацерація, ферментація тощо.

ОПЦІЇ Tecnova

✓ доступно
 ✗ не доступно

	Tecnova 40	Tecnova 50	Tecnova 65	Tecnova 80					
Подвійні двері	✗	✓	✓	✓					
Клапан автоматичної осьової подачі DN125	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт					
Рама з нержавіючої сталі	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт					
Збільшені опори з нержавіючої сталі	✓	✓	✓	✓					
Виносна панель керування	✓	✓	✓	✓					
F.R.O. Оптимізатор циклічності подачі	✓	✓	✓	✓					
F.I.P. Інтелектуальна програма	✓	✓	✓	✓					
M.I.P. Інтелектуальна програма	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт					
2-ходові клапани відбору фракцій	✓	✓	✓	✓					
3-ходові клапани відбору фракцій	✓	✓	✓	✓					
Колеса для ручного пересування	✓	✓	✓	✓					
Колеса для моторизованого пересування	✓	✓	✓	✓					
Датчик рівня сусла	✓	✓	✓	✓					
Траверса для миття, керована ПЛК	✓	✓	✓	✓					
Дистанційна аварійна кнопка	✓	✓	✓	✓					

