

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРЕСС

Tescova

Модели:

Tescova T11.5 - Tescova T15 - Tescova T26

Техническое описание

Горизонтальный пневматический пресс с боковой мембраной, сертифицированный согласно действующих Европейских норм, оснащенный бункером открытого типа из нержавеющей стали AISI 304.

Пресс обладает высокой эффективностью благодаря большой площади перфорации.

Мембрана пресса выполнена из текстильного волокна, покрытого пищевым полимером и способна работать без минимальной загрузки продуктом, поскольку способна надуваться на весь объем бункера. Пресс оснащен системой быстрого крепления мембраны без ее перфорации.

Пресс оснащен автоматическим осевым клапаном загрузки, оснащенным регулятором давления и аварийным подрывным диском для предотвращения повреждений в случае роста давления выше нормативных показателей.

Станина пресса выполнена из окрашенной стали, внешние панели пресса выполнены из нержавеющей стали.

Для прессов моделей Tescova T11.5/T15 компрессоры надувания мембраны и вспомогательные компрессоры доступны в качестве опций.

Электрическая панель управления, соответствующая Европейским нормам.

Аварийные тросы и кнопки аварийной остановки на всех четырех сторонах пресса для безопасности оператора.

Пресс соответствует действующим Европейским нормам.

Автоматизация


Простой и интуитивно понятный интерфейс E-panel в комплекте с сенсорным дисплеем управления для быстрого доступа к функциям программирования пресса. Данное оснащение позволяет осуществлять управление и программирование всех циклов работы, а также мониторинг рабочего цикла и статуса пресса.

30 программ, установленных в ПЛК, плюс функция раскачивания бункера, а также система интеллектуального прессования M.I.P. для оптимизации длительности цикла прессования.

Сенсорная панель управления смонтирована на креплении из нержавеющей стали, которое позволяет наклонять панель, обеспечивая видимость в любых условиях. Панель легко демонтируется для хранения в защищенном месте в периодах между сезонами.



Технические характеристики Tecnova

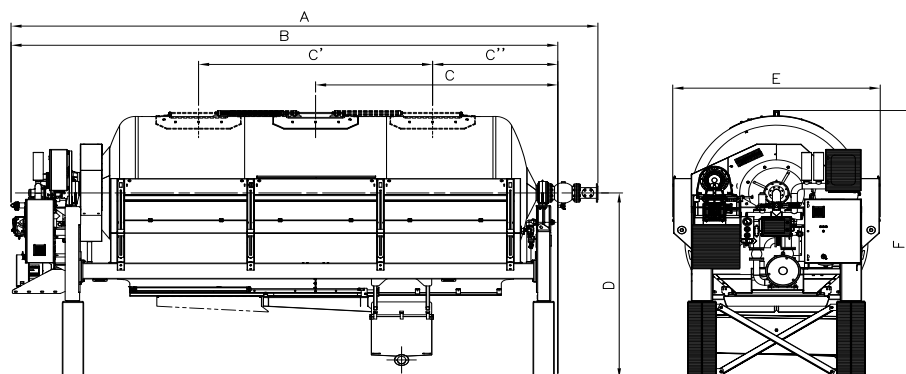

Tecnova T 11.5 Tecnova T 15 Tecnova T 26

		Tecnova T 11.5	Tecnova T 15	Tecnova T 26						
A	мм	6.917	7.477	8.254						
B	мм	6.300	6.860	7.708						
C	мм	2.708	2.992	3.309						
C'	мм	2.400	3.000	3.300						
C''	мм	1.509	1.492	1.715						
D	мм	1.888	1.888	2.900						
E	мм	2.400	2.399	2.900						
F	мм	2.892	2.981	4.196						
Объем бункера	л	11.500	15.000	26.000						
Размер люка	мм	700x550	800x600	800x600						
Сухой вес	kg	5.000	5.500	8.900						
Полный вес	kg	16.500	20.500	34.900						
Установленная мощность	кВт	8,5	10,5	18,5						
Объем загрузки – цельный виноград	kg	7.000	9.000	16.000						
Объем загрузки – мезга	kg	23.000	30.000	52.000						
Объем загрузки – ферментированная мезга	kg	34.500	45.000	78.000						

P.S.

Указанные выше данные являются индикативными и могут варьироваться в зависимости от уровня спелости винограда, сорта, а также способа загрузки. Все данные относят к цельному винограду, до отделения гребней дробления, мацерации, брожения и т.д

Опции Tecnova

✓ Доступные
 ✗ недоступные

	Tecnova T 11.5	Tecnova T 15	Tecnova T 26						
Два люка загрузки.	✓	✓	✓						
Осевой клапан DN125.	✓	✓	✓						
Осевой клапан DN150.	включено	включено	включено						
Систем оптимизации загрузки вращением бункера F.R.O.	✓	✓	✓						
Интеллектуальная программа F.I.P.	✓	✓	✓						
Интеллектуальная программа M.I.P.	включено	включено	включено						
Дистанционная аварийная кнопка.	✓	✓	✓						
2-ходовой клапан отбора фракций.	✓	✓	✓						
3-ходовой клапан отбора фракций.	✓	✓	✓						
Станина из нержавеющей стали.	✓	✓	✓						
Увеличенные опоры из нержавеющей стали.	✓	✓	✓						
Увеличенные опоры из окрашенной стали.	✓	✓	✓						
Выносная панель управления.	✓	✓	✓						
Компрессор надувания мембраны.	✓	✓	✗						
Вспомогательный компрессор.	✓	✓	✗						
Датчик уровня сула.	✓	✓	✓						
Система мойки внешней поверхности бункера управляемая ПЛК.	✗	✗	✓						
Пневматический контур увеличенного сечения с 1" ¼ до 2"	✗	✗	✓						
Вакуумный нагнетатель увеличенной мощности - 7,5 кВт и 730 м.куб./час.	✗	✗	✓						
Вакуумный нагнетатель увеличенной мощности - 12,5 кВт и 1050 м.куб./час.	✗	✗	✓						
Рампа мойки управляемая ПЛК.	✓	✓	✗						

