

ПНЕВМАТИЧНІ ПРЕСА **Tecnova**

Моделі:

Tecnova T11.5 - Tecnova T15 - Tecnova T26

Технічний опис

Горизонтальний пневматичний прес з боковою мембраною, сертифікований відповідно до чинної Європейської Директиви, з щільним резервуаром з нержавіючої сталі AISI 304.

Поверхня має підвищену дренажну здатність завдяки великій кількості отворів, розташованих уздовж поверхні.

Пресуюча мембрана, що складається з щільної тканини, покритої харчовим полімером, повністю надувається навіть за відсутності продукту та не вимагає мінімального навантаження. Система швидкого кріплення без перфорації мембрани. Машина оснащена автоматичним клапаном осьового живлення в комплекті з реле тиску та запобіжним розривним диском від надмірного тиску.

Рама з фарбованої сталі та покриття з нержавіючої сталі.

Для моделей TECNNOVA T11.5/T15 компресор для накачування мембрани та допоміжний компресор доступні як опції.

Електрична панель керування відповідає чинній європейській директиві.

Страховальні мотузки по боках та аварійна кнопка з усіх 4 сторін для безпеки користувача. Ця машина відповідає чинній європейській директиві.

Автоматизація


Простий і зручний інтерфейс оператора «Е-панель» із сенсорним екраном для легкого доступу до сторінок програмування. Це дозволяє керувати та програмувати всі робочі цикли та контролювати робочий цикл і статус преса.

30 програм зберігаються в ПЛК плюс система «Розкачка» для коливань бака та M.I.P. Інтелектуальна програма для оптимізації часу циклу пресування.

Сенсорна панель керування встановлена на підставці з нержавіючої сталі, що дозволяє регулювати нахил, аби забезпечити найкращу видимість у будь-який час. Панель легко демонтується з преса, аби захистити її під час тривалого простою.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ Tecnova

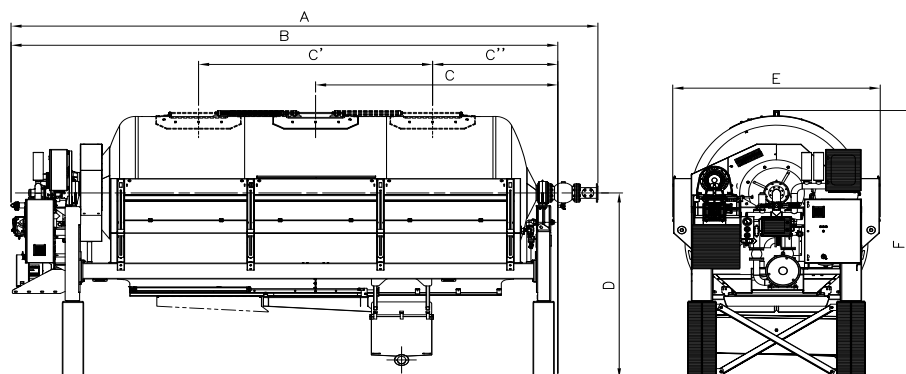

Tecnova T 11.5 Tecnova T 15 Tecnova T 26

A	mm	6.917	7.477	8.254						
B	mm	6.300	6.860	7.708						
C	mm	2.708	2.992	3.309						
C'	mm	2.400	3.000	3.300						
C''	mm	1.509	1.492	1.715						
D	mm	1.888	1.888	2.900						
E	mm	2.400	2.399	2.900						
F	mm	2.892	2.981	4.196						
Об'єм резервуара	lt	11.500	15.000	26.000						
Розміри люків	mm	700x550	800x600	800x600						
Вага порожнього пресу	kg	5.000	5.500	8.900						
Вага завантаженого пресу	kg	16.500	20.500	34.900						
Встановлена потужність	kW	8,5	10,5	18,5						
Ємність для цілої грони	kg	7.000	9.000	16.000						
Ємність для дробленого винограду	kg	23.000	30.000	52.000						
Ємність для зброділого або зневодненого винограду	kg	34.500	45.000	78.000						

P.S.

Наведені вище дані є орієнтовними і можуть змінюватися в залежності від ступеня стиглості, сорту винограду та способу наповнення. Усі дані стосуються початкової маси цілого грона до будь-якої операції, як-от видалення плідоніжки, дроблення, мацерація, ферментація тощо.

ОПЦІЇ Tecnova

 доступно
 не доступно

	Tecnova T 11.5	Tecnova T 15	Tecnova T 26						
Подвійні люки	✓	✓	✓						
Клапан автоматичної осьової подачі DN125	✓	✓	✓						
Клапан автоматичної осьової подачі DN150	включено	включено	включено						
F.R.O. Оптимізатор циклічності подачі	✓	✓	✓						
F.I.P. Інтелектуальна програма	✓	✓	✓						
M.I.P. Інтелектуальна програма	включено	включено	включено						
Дистанційна кнопка	✓	✓	✓						
2-ходові клапани відбору фракцій	✓	✓	✓						
3-ходові клапани відбору фракцій	✓	✓	✓						
Рама з нержавіючої сталі	✓	✓	✓						
Збільшені стійки з нержавіючої сталі	✓	✓	✓						
Збільшені стійки з пофарбованої сталі	✓	✓	✓						
Виносна панель керування	✓	✓	✓						
Компресор для накачування мембрани	✓	✓	✗						
Допоміжний компресор	✓	✓	✗						
Зонд рівня сусла	✓	✓	✓						
Зовнішня система миття, керована ПЛК	✗	✗	✓						
Пневматичний блок великого розміру від 1" ¼ до 2"	✗	✗	✓						
Повітрорудка потужністю 7,5 кВт і 730 м3/год	✗	✗	✓						
Повітрорудка потужністю 12,5 кВт і 1050 м3/год	✗	✗	✓						
Траверса для миття, керована ПЛК	✓	✓	✗						

