

ПНЕВМАТИЧНІ ПРЕСА **Velvet**

Моделі:

Velvet 40 - Velvet 50 - Velvet 65 - Velvet 80

Технічний опис

Горизонтальний пневматичний прес з боковою мембраною, сертифікований відповідно до чинної європейської директиви. Закритий резервуар з нержавіючої сталі AISI 304, оснащений запобіжною розривною мембраною від надмірного тиску.

Висока ефективність дренажу досягається завдяки дзеркально полірованим каналам, розташованим уздовж внутрішньої бічної поверхні. Операції чищення машини спрощені завдяки системі швидкого монтажу та розбирання.

Пресуюча мембрана, що складається з щільної тканини, покритої харчовим полімером, повністю надувається навіть за відсутності продукту та не вимагає мінімального навантаження. Система швидкої фіксації без отворів на мембрані. Машина оснащена автоматичним клапаном осьової подачі в комплекті з реле тиску.

Рама повністю виготовлена з нержавіючої сталі AISI 304.

Електрична панель керування відповідає чинним європейським директивам.

Машина оснащена компресором для накачування мембрани та вакуумною повітродувкою; для контролю повітря передбачений другий компресор.

Бічний захист і аварійна кнопка для безпеки користувача. Ця машина відповідає чинній європейській директиві.


Автоматизація

Простий і зручний інтерфейс оператора «Е-панель» із сенсорним екраном для легкого доступу до сторінок програмування. Це дозволяє керувати та програмувати всі робочі цикли та контролювати робочий цикл і статус преса.

30 програм зберігаються в ПЛК плюс система «Розкачка» для коливань резервуара та M.I.P. Інтелектуальна програма для оптимізації часу циклу пресування.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ Velvet

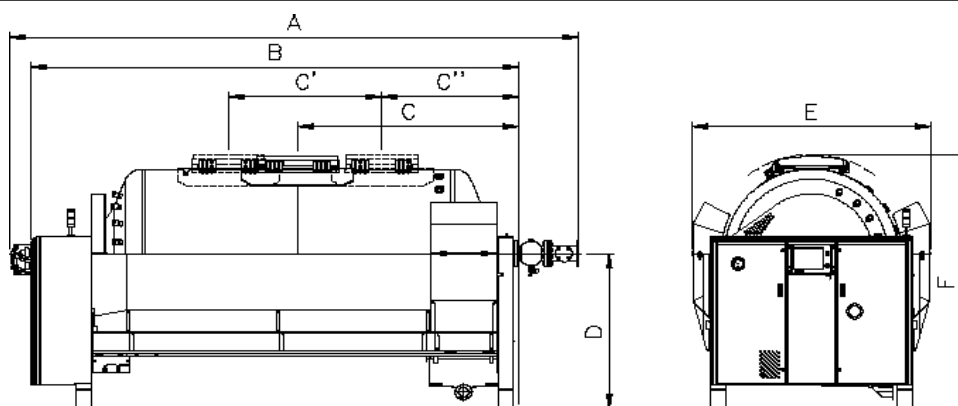

Velvet 40 Velvet 50 Velvet 65 Velvet 80

A	mm	5.064	5.565	5.652	5.652					
B	mm	4.200	4.700	4.814	4.866					
C	mm	1.657	2.060	2.143	2.168					
C'	mm	-	1.450	1.450	1.500					
C''	mm	-	1.257	1.395	1.343					
D	mm	1.450	1.450	1.575	1.575					
E	mm	2.002	2.002	2.331	2.331					
F	mm	2.277	2.277	2.521	2.576					
Ємність резервуару	lt	4.000	5.000	6.500	8.000					
Розмір люків	mm	650x480	650x480	650x480	700x550					
Вага порожнього пресу	kg	2.100	2.200	2.800	3.150					
Вага завантаженого пресу	kg	6.100	7.200	9.300	11.150					
Встановлена потужність	kW	10,7	12,5	13,5	15,2					
Ємність для цілої грони	kg	2.500	3.100	4.000	5.000					
Ємність для дробленого винограду	kg	8.000	10.000	13.000	16.000					
Ємність для зброділого або зневодненого винограду	kg	12.000	15.000	19.500	24.000					

N.B.

Наведені вище дані є орієнтовними і можуть змінюватися в залежності від ступеня стиглості, сорту винограду та способу наповнення. Усі дані стосуються початкової маси цілого грона до будь-якої операції, як-от видалення плідоніжки, дроблення, мацерація, ферментація тощо.



Опції Velvet

 доступно
 не доступно

	Velvet 40	Velvet 50	Velvet 65	Velvet 80					
Подвійні люки	✗	✓	✓	✓					
Рама з нержавіючої сталі	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт					
Клапан автоматичної осьової подачі DN125	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт					
Автоматична система миття Pulse Jet	✓	✓	✓	✓					
Ретельне миття	✓	✓	✓	✓					
F.R.O. Оптимізатор циклічності подачі	✓	✓	✓	✓					
F.I.P. Інтелектуальна програма	✓	✓	✓	✓					
M.I.P. Інтелектуальна програма	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт					
Мацерація при контакті зі шкірою	✓	✓	✓	✓					
2-ходові клапани відбору фракцій	✓	✓	✓	✓					
3-ходові клапани відбору фракцій	✓	✓	✓	✓					
Збільшені опори з нержавіючої сталі	✓	✓	✓	✓					
Колеса для ручного пересування	✓	✓	✓	✓					
Система пресування в інертному середовищі типу E	✓	✓	✓	✓					
Система Neutral 1	✓	✓	✓	✓					
Система Neutral 2	✓	✓	✓	✓					
Колеса для моторизованого пересування	✓	✓	✓	✓					
Круговий колектор збору сула	✓	✓	✓	✓					
Виносна панель керування	✓	✓	✓	✓					
Компресор для накачування мембрани	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт					
Допоміжний компресор	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт					
Виносна аварійна кнопка	✓	✓	✓	✓					

