

ПНЕВМАТИЧНІ ПРЕСА **Velvet**

Моделі:

Velvet T11.5 - Velvet T15 - Velvet T20 - Velvet T26 - Velvet T32
Velvet T43 - Velvet T60 - Velvet T75

Технічний опис

Горизонтальний пневматичний прес з боковою мембраною, сертифікований відповідно до чинної європейської директиви. Закритий бак з нержавіючої сталі AISI 304, оснащений запобіжною розривною мембраною від надмірного тиску.

Висока ефективність дренажу досягається завдяки дзеркально полірованим каналам, розташованим уздовж внутрішньої бічної поверхні. Операції чищення машини спрощені завдяки системі швидкого монтажу та розбирання.

Пресуюча мембрана, що складається з щільної тканини, покритої харчовим полімером, повністю надувається навіть за відсутності продукту та не вимагає мінімального навантаження. Система швидкої фіксації без отворів на мембрані. Машина оснащена автоматичним клапаном осьової подачі в комплекті з реле тиску.

Пофарбована рама з вуглецевої сталі та зовнішні панелі з нержавіючої сталі. Для моделей Velvet T11.5/T15 рама та капюшони виготовлені з нержавіючої сталі AISI 304.

Для моделей Velvet T11.5/T15 компресор для накачування мембрани та допоміжний компресор доступні як опції.

Електрична панель керування відповідає чинним європейським директивам.

Страховальні бокові мотузки та аварійна кнопка з усіх 4 сторін для безпеки користувача.

Ця машина відповідає чинній європейській директиві.

Автоматизація

Простий і зручний інтерфейс оператора «Е-панель» із сенсорним екраном для легкого доступу до сторінок програмування. Це дозволяє керувати та програмувати всі робочі цикли та контролювати робочий цикл і статус преса.


30 програм зберігаються в ПЛК плюс система «Розкачка» для коливань бака та M.I.P. Інтелектуальна програма для оптимізації часу циклу пресування.

Сенсорна панель керування встановлена на підставці з нержавіючої сталі, що дозволяє регулювати нахил, аби забезпечити найкращу видимість у будь-який момент.

Панель легко демонтується з преса, аби захистити її під час тривалого простою.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ Velvet

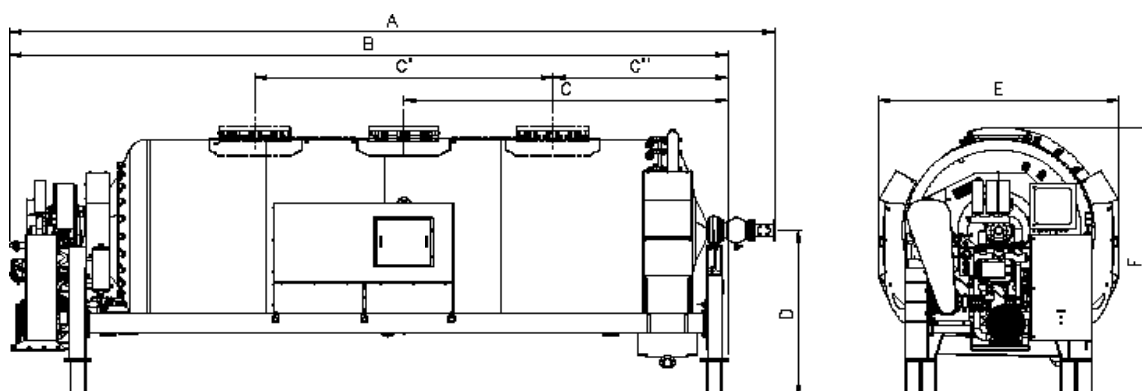

		Velvet T 11.5	Velvet T 15	Velvet T 20	Velvet T 26	Velvet T 32	Velvet T 43	Velvet T 60	Velvet T 75	
A	mm	6.917	7.484	8.340	8.271	9.776	11.333	11.704	12.509	
B	mm	6.300	6.866	7.719	7.657	9.187	10.743	11.188	11.359	
C	mm	2.708	2.991	3.310	3.365	4.145	4.920	5.163	-	
C'	mm	2.400	2.750	3.000	3.300	3.800	4.000	4.000	4.000	
C''	mm	1.509	1.617	1.810	1.715	2.245	2.920	3.163	3.097	
D	mm	1.888	1.888	2.001	2.150	2.150	2.190	2.940	1.867	
E	mm	2.624	2.624	2.924	3.050	3.050	3.149	3.752	4.000	
F	mm	2.960	3.075	3.301	3.520	3.520	3.605	4.560	3.692	
Ємність резервуару	lt	11.500	15.000	20.000	26.000	32.000	43.000	60.000	75.000	
Розмір люків	mm	700x550	800x600	800x600	800x600	800x600	800x600	800x600	1000x800	
Вага порожнього пресу	kg	4.500	5.000	7.700	8.400	9.500	13.000	20.000	27.500	
Вага завантаженого пресу	kg	16.000	20.000	27.700	34.400	41.500	56.000	80.000	102.500	
Встановлена потужність	kW	8,5	10,5	16,5	16,5	26	34,5	62	62	
Ємність для цілої грони	kg	7.000	9.000	12.000	16.000	20.000	26.000	36.000	45.000	
Ємність для дробленого винограду	kg	23.000	30.000	40.000	52.000	64.000	86.000	120.000	150.000	
Ємність для зброділого або зневодненого винограду	kg	34.500	45.000	60.000	78.000	96.000	129.000	180.000	225.000	

N.B.

Наведені вище дані є орієнтовними і можуть змінюватися в залежності від ступеня стиглості, сорту винограду та способу наповнення. Усі дані стосуються початкової маси цілого грона до будь-якої операції, як-от видалення плодоніжки, дроблення, мацерація, ферментація тощо.

ОПЦІЇ Velvet

✓ доступно
 ✗ не доступно

	Velvet T 11.5	Velvet T 15	Velvet T 20	Velvet T 26	Velvet T 32	Velvet T 43	Velvet T 60	Velvet T 75	
Подвійний люк	✓	✓	✓	✓	✓	✓	стандарт	стандарт	
Злив преса з обох боків	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Автоматичний осьовий клапан подачі DN125	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	
Автоматичний осьовий клапан подачі DN150	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	✗	✗	
Автоматичний осьовий клапан подачі DN200	✗	✗	✗	✗	✗	✗	стандарт	стандарт	
Система автоматичного миття Pulse Jet	✓	✓	✓	✓	✓	стандарт	стандарт	стандарт	
Ретельне миття Deep Washing	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
F.R.O. Оптимізатор циклічності подачі	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
F.I.P. Інтелектуальна програма	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
M.I.P. Інтелектуальна програма	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	
Виносна аварійна кнопка	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Мацерація при контакті зі шкірою	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2-ходові клапани відбору суслу	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3-ходові клапани відбору суслу	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Рама з нержавіючої сталі	стандарт	стандарт	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
Збільшені опори з нержавіючої сталі	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	
Збільшені опори з фарбованої сталі	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Виносна панель управ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Компресор для накачування мембрани	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
Допоміжний компресор	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
Сенсор рівня суслу	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Зовнішня система миття, керована ПЛК	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Повітряний блок збільшеного розміру 1"¼ - 2"	✗	✓	✓	✓	стандарт	стандарт	стандарт	стандарт	
Повітрорудка потужністю 5,5 кВт і 530 м3/год	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
Повітрорудка потужністю 7,5 кВт і 730 м3/годm3/h	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
Повітрорудка потужністю 12,5 кВт і 1400 м3/год	✗	✗	✓	✓	✓	стандарт	✗	✗	



ОПЦІЇ Velvet

✓ доступно
 ✗ не доступно

	Velvet T 11.5	Velvet T 15	Velvet T 20	Velvet T 26	Velvet T 32	Velvet T 43	Velvet T 60	Velvet T 75	
Подвійна повітродувка	✓	✓	✓	✓	✓	✓	стандарт	стандарт	
Круговий колектор збору суслу	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Система пресування в інертному середовищі Neutral E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Система пресування в інертному середовищі Neutral 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Система пресування в інертному середовищі Neutral 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Комплект для закриття лотків зливу суслу	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Комплект для скорочення часу на накачування та здування мембрани	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

