

ПНЕВМАТИЧНІ ПРЕСА **Chamax CF**

Моделі:

Chamax CF4000 - Chamax CF6000 - Chamax CF8000 - Chamax CF12000

Технічний опис

Горизонтальний пневматичний прес з боковою мембраною, сертифікований відповідно до чинної європейської директиви, із закритим баком із нержавіючої сталі AISI 304. Модель CHAMAX сертифікована відповідно до норм CIVC (Interprofessionel Comité Interfessionel du Vin de Champagne).

Висока ефективність дренажу досягається завдяки дзеркально полірованим каналам, розташованим уздовж внутрішньої бічної поверхні. Операції очищення спрощені завдяки системі швидкого монтажу та розбирання.

Пресуюча мембрана, що складається з щільної тканини, покритої харчовим полімером, повністю надувається навіть за відсутності продукту та не вимагає мінімального навантаження.

Система швидкого кріплення без перфорації мембрани.

Згідно зі специфікаціями CIVC, подача цілої грони, яка підлягає обробці, здійснюється лише двома завантажувальними люками. Рама і кришки повністю виготовлені з нержавіючої сталі AISI 304. Рама стандартної моделі CHAMAX CF 12000 виготовлена з пофарбованої сталі, а кришки виготовлені з нержавіючої сталі AISI 304.

Прикриття з нержавіючої сталі захищають електричну панель керування відповідно до чинних європейських директив. Машина оснащена компресором для накачування мембрани та повітродувкою для вакууму; для контролю повітря передбачений другий компресор.

Моделі CHAMAX CF 6000 і CHAMAX CF 8000 не оснащені компресорами, вони доступні як опція.

Бічний захист і аварійна кнопка для безпеки користувача. Ця машина відповідає чинній європейській директиві.

Автоматизація

Простий і зручний інтерфейс оператора «Е-панель» із сенсорним екраном для легкого доступу до сторінок програмування. Це дозволяє керувати та програмувати всі робочі цикли та контролювати робочий цикл і статус преса.

9 програм пресування зберігаються в ПЛК відповідно до специфікацій CIVC, кожна з яких складається з 60-ти кроків пресування, що підвищують тиск, час витримки, визначений і встановлений користувачем.


Потім 60 кроків поділяються на 8 циклів пресування, розділених періодами обертів, останні також попередньо визначені та можуть бути встановлені.

Сенсорна панель керування встановлена на підставці з нержавіючої сталі, що дозволяє регулювати нахил, аби забезпечити найкращу видимість у будь-який момент.

Панель легко демонтується з преса, аби захистити її під час тривалого простою.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ Chamax CF

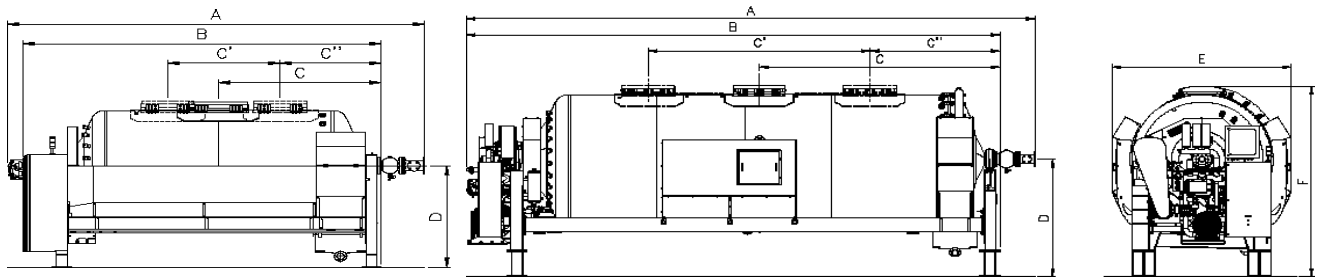



		Chamax CF4000	Chamax CF6000	Chamax CF8000	Chamax CF12000					
A	mm	-	-	-	-					
B	mm	5.025	6.351	6.717	7.607					
C	mm	-	-	-	-					
C'	mm	2.790	3.861	4.317	4.515					
C''	mm	1.290	1.461	1.567	2.115					
D	mm	-	-	-	-					
E	mm	2.331	2.590	2.607	3.050					
F	mm	2.372	2.344	2.452	3.070					
Ємність резервуару	lt	8.000	11.500	15.000	26.000					
Розміри люків	mm	600x550	700x550	800x600	800x600					
Ємність піддона для збору сусла	lt	240	500	500	500					
Вага порожнього пресу	kg	3.150	5.000	5.500	8.900					
Вага завантаженого пресу	kg	11.150	16.500	20.500	34.900					
Встановлена потужність	kW	15,2	8,5	10,5	16,5					
Ємність для цілої грони	kg	4.000	6.000	8.000	12.000					

N.B.

Наведені вище дані є орієнтовними і можуть змінюватися в залежності від ступеня стиглості, сорту винограду та способу наповнення. Усі дані стосуються початкової маси цілого грона до будь-якої операції, як-от видалення плідоніжки, дроблення, мацерація, ферментація тощо.



ОПЦІЇ Chamax CF

 доступно
 не доступно

	Chamax CF4000	Chamax CF6000	Chamax CF8000	Chamax CF12000					
Рама з нержавіючої сталі	стандарт	стандарт	стандарт	✓					
Збільшені опори з нержавіючої сталі	✓	✓	✓	✓					
Збільшені опори з пофарбованої сталі	✗	✗	✗	✓					
Колеса для ручного пересування	✓	✗	✗	✗					
Автоматична система прання Pulse Jet	✓	✓	✓	✓					
Ретельне миття Deep Washing	✓	✓	✓	✓					
Виносна панель керування	✓	✓	✓	✓					
5-ходові клапани відбору сула	✓	✓	✓	✓					
Компресор для накачування мембрани	стандарт	✓	✓	✓					
Допоміжний компресор	стандарт	✓	✓	✗					

